




**100 M WITTE EN BLAUWE CAT 6 UTP KABELS VOOR BINNEN IN EEN 20 MM FLEXBUIS**

**INKA 2x CAT 6 Eca/100 m  
PREFLEX**

Artikelnummer : 695020703

Product category:TP Kabel  
Status:Beschikbaar

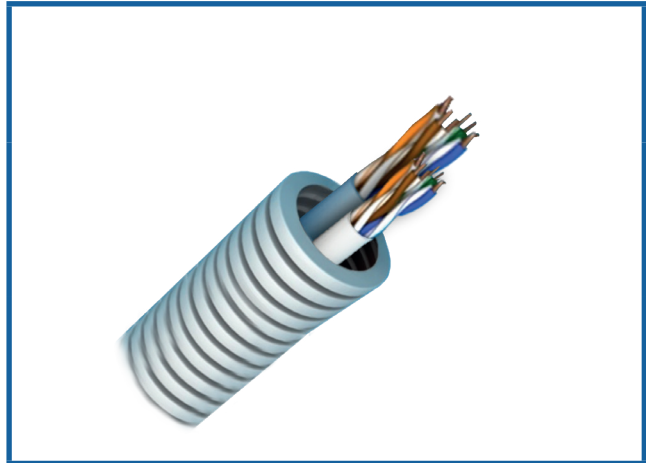

**100 M WITTE EN BLAUWE CAT 6 UTP KABELS VOOR BINNEN IN EEN 20 MM FLEXBUIS**

**INKA 2x CAT 6 Eca/100 m PREFLEX**

De INKA 2x CAT 6 Eca PREFLEX bestaat uit twee hoogwaardige UTP datakabels in een 20 mm buis. Eén kabel is wit en één blauw, zodat ze goed uit elkaar te houden zijn.

Met deze datakabel voorziet u uw apparatuur als: netwerkswitches, desktop computers, routers etc. van een Gigabit internetverbinding. Eenvoudig aan te sluiten op RJ 45 connectoren. Geschikt voor toepassingen als: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, xDSL telefonie, ISDN, LAN, Video, PoE en seriële toepassingen.

**Certificaten**



**Eigenschappen**



**Inclusief**

**Instructievideo**

<https://youtu.be/xIOAWHj8T->

**Instructiekaart**

**Artikel afmetingen**

Lengte:	600 mm
Breedte:	600 mm
Hoogte:	230 mm
Gewicht:	16,48 kg



## Product specificaties

### Mechanische specificaties

Materiaal binnengeleider :	Blank koperdraad
Binnengeleider diameter :	0.55 mm
Diëlektricummateriaal :	Solid PE
Diëlektricumdiameter :	0.95 mm
Afschermingsmateriaal :	NA
Mantelmateriaal :	PVC
Mantel diameter :	5,8
Kabel kleur :	Wit/Blauw
Maximale trekkracht (N) :	100 N
Knik bestendigheid :	1000 N/10 cm
Min. buigradius (eenmalig) (mm) :	23,2
Min. buigradius (meervoudig) (mm) :	46,4
Min. buig diameter (eenmalig) (mm) :	46,4
Min. buig diameter (meervoudig) (mm) :	92,8
UV-bestendig :	N
UV Proof :	N
Halogeen vrij (acc. EN 60754-1/2) :	N
Geschikt voor in grond :	N
Gepantserd (J/N) :	N
Lengte (m) :	100 m

### Elektrische specificaties

Impedantie ( $\Omega$ ) :	100
DC weerstand :	76 $\Omega$ /km
Weerstand ongebalanceerd :	2%
Gemeenschappelijke capaciteit :	48 pF/m
Capaciteit ongebalanceerd :	1500 pF/km
Koppelingsdemping :	45 dB
Snelheid van voortplanting :	67 %
Voortgangsvertraging :	535 ns/100m
Scheefheid :	20 ns/100m
Test voltage :	1000 V
Bedrijfsspanning (V) :	125 V

### Omgevingspecificaties

Temperatuurbereik ( $^{\circ}$ C) :	-20 $^{\circ}$ C tot +60 $^{\circ}$ C
-------------------------------------	---------------------------------------

### Normeringen

Aangemelde instantie :	NB 2479
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 :	Eca

## Technische tekening

